

UWAGA!

Istniejące powłoki malarskie należy zlikwidować ręcznie. Powierzchnię ścian w całości zmatowić i odtłuścić, a następnie wykonać nowe powłoki malarskie z użyciem farby krzemiankowej Keim Lignosil - Inco.



Powierzchnię istniejącej podłogi należy całkowicie oczyścić ręcznie a, a następnie zmatowić i odtłuścić. Na przygotowanej nawierzchni należy wykonać nową warstwę powłoki malarskiej z farby krzemiankowej Keim Lignosil - Inco.

Kolorystykę wnętrza obiektu wykonać taką jak istniejąca - tj. Brązowa podłoga i beżowo - białe ściany.

Roboty budowlane, a w szczególności czyszczenie, należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie uszkodzić struktury i konstrukcji ścian.

LEGENDA:

- elementy istniejące
- elementy przeznaczone do rozbioru
- elementy projektowane

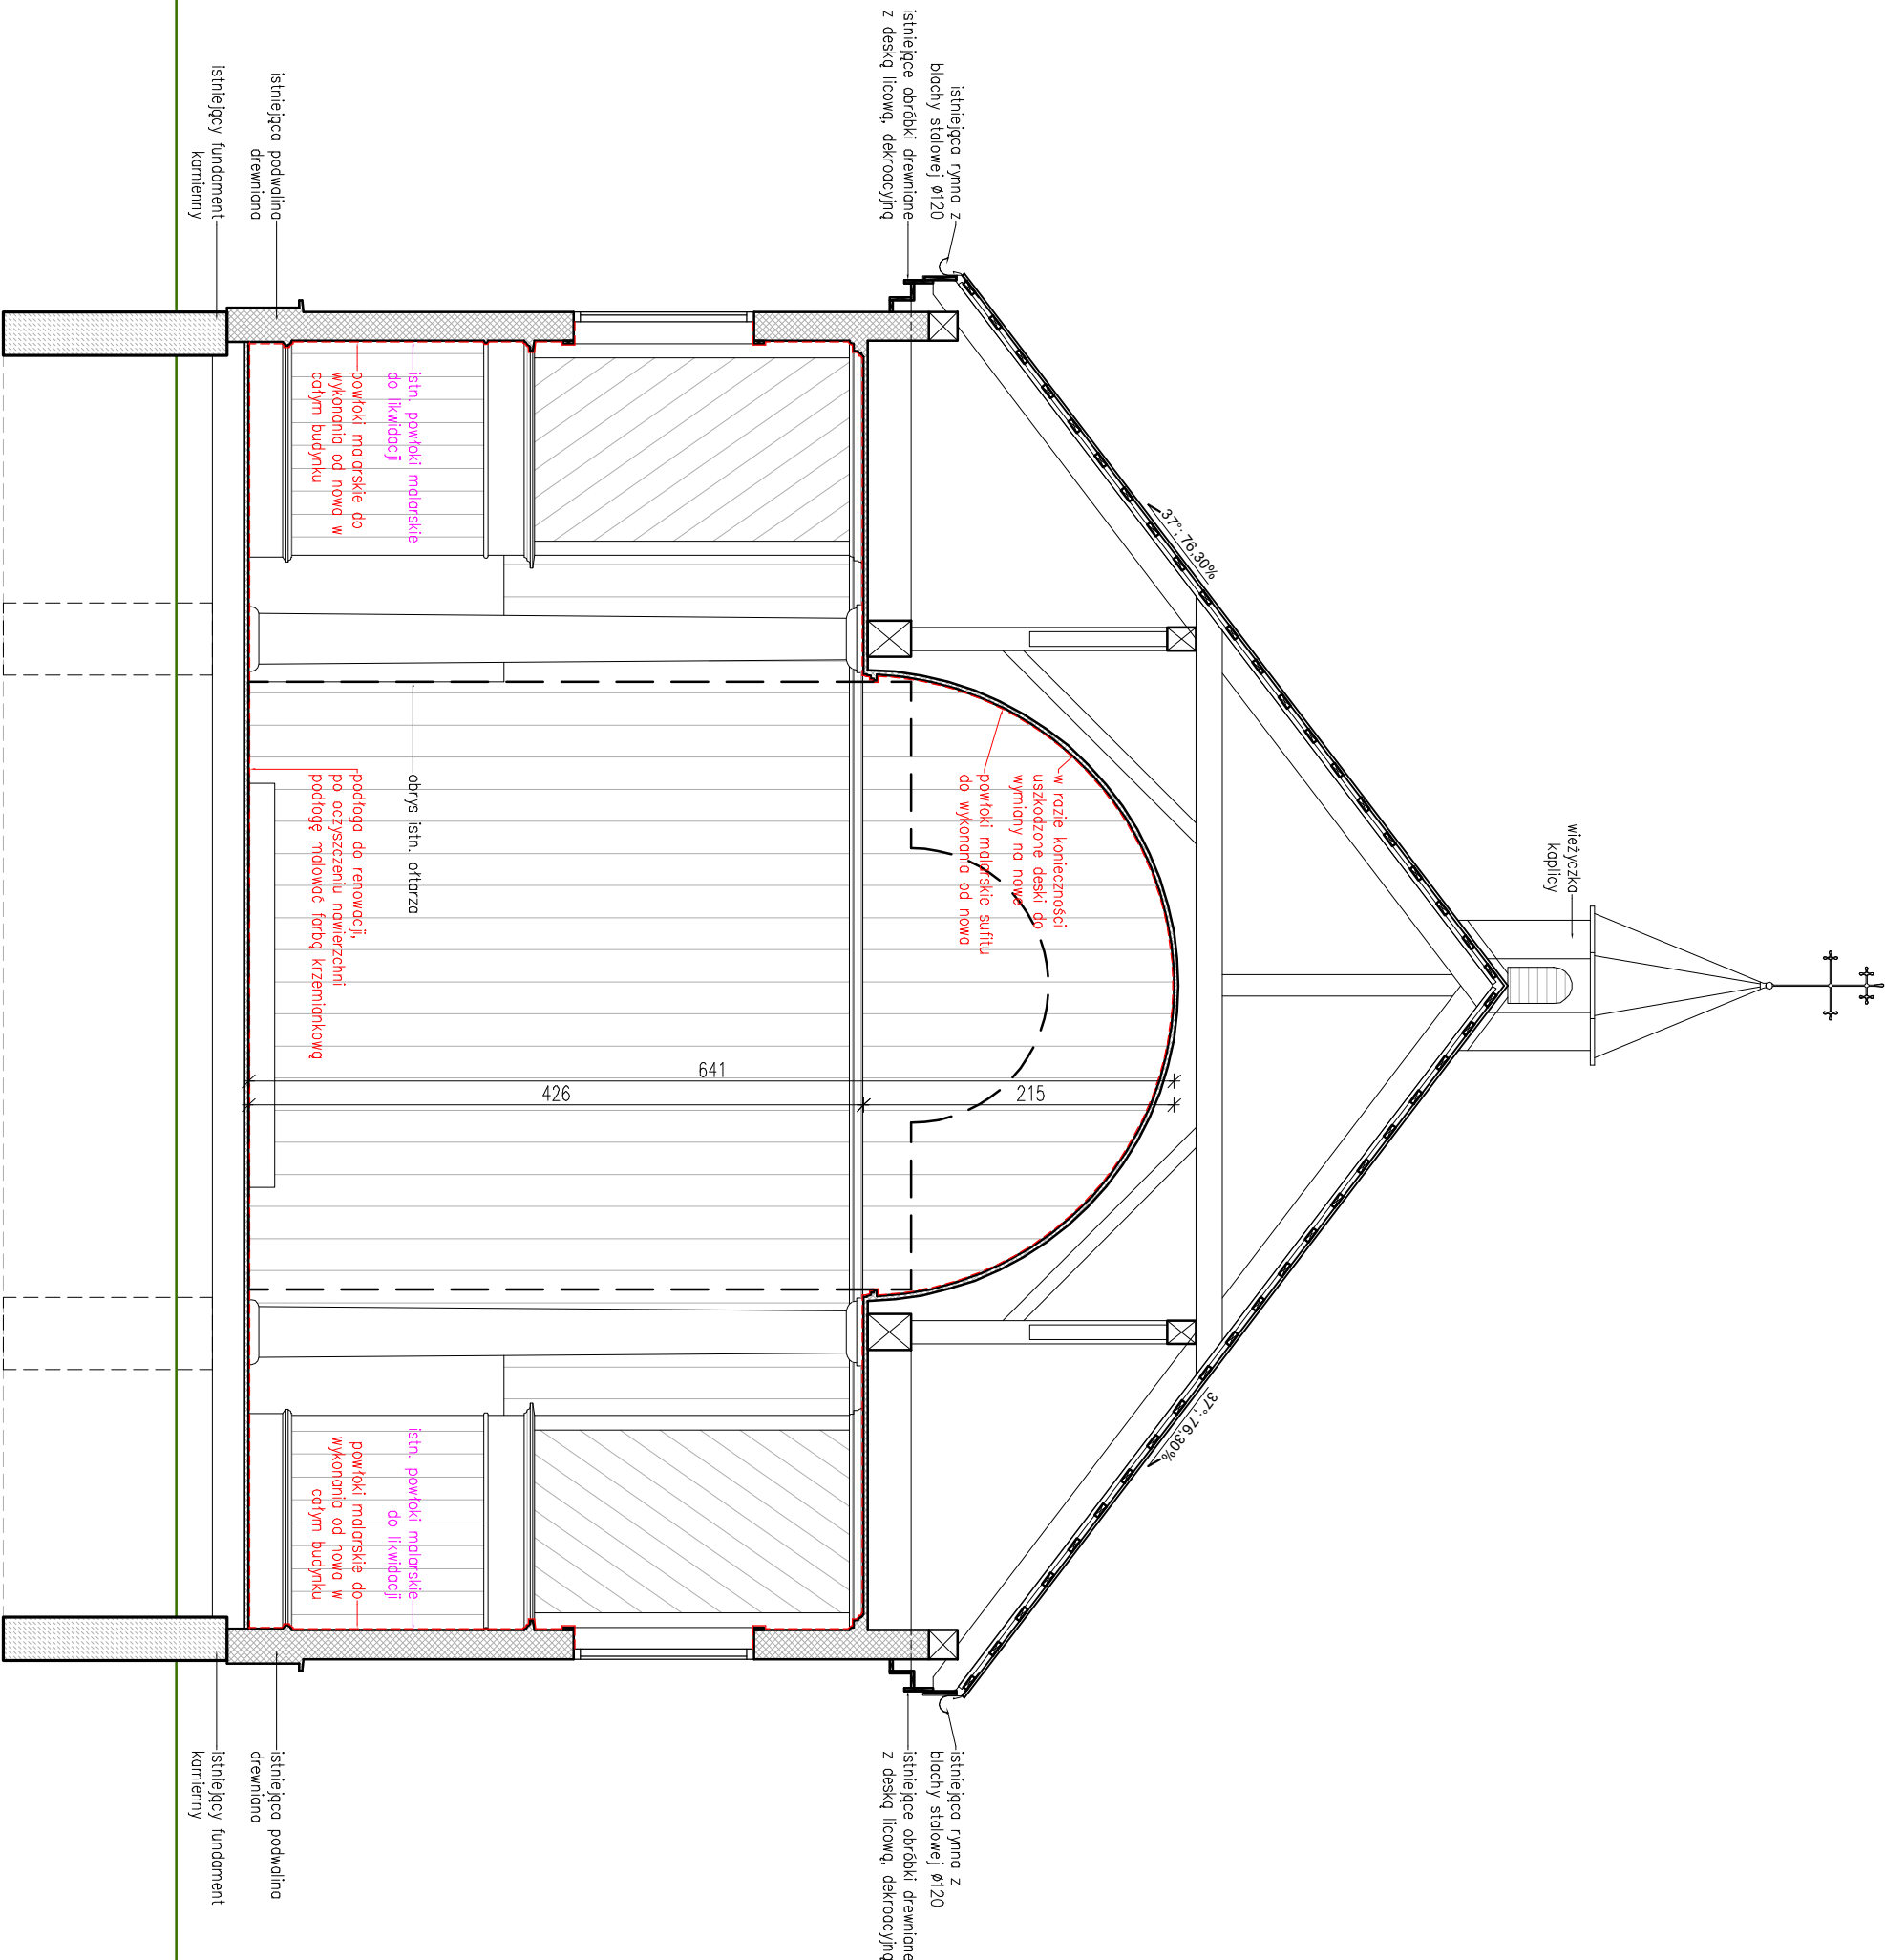

NEOARCHITEKTURA
Marek Orzechowski
ul. Poniatowskiego 12
17-100 Bielsk Podlaski

tel: 601 473 656
e-mail: ooorzech@wp.pl

NIP: 656-191-45-68
REGON: 380618197

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|---|
| Projektant br. architektoniczna: | mgr inż. architekt Marek Orzechowski | 15/PDOKK/2012 | upr. do proj. bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |
| Współpraca br. architektoniczna: | mgr inż. architekt Mateusz Bagrowski | | |

PRZEKRÓJ A-A

TEMAT: Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej pw. Przemienienia Pańskiego w Pulszach.

ADRES: Działka nr geod. 373, w miejscowości Pulsze, gm. Wyszków, powiat bielski.

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|--------------|--------|------|-------------|------|------------|----|
| BRANŻA: | architektoniczna | DATA: | 10.05.2024r. | SKALA: | 1:50 | NR RYSUNKU: | A/03 | NR STRONY: | 15 |
|---------|------------------|-------|--------------|--------|------|-------------|------|------------|----|